

Návod k použití



LED svítidlo SVIPR

4739192 - SVIPR 20W, 60 cm

4739193 - SVIPR 40W, 120 cm

4739194 - SVIPR 50W, 150 cm



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLEDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či nevhodné napětí může zařízení zničit.
- Zařízení (svítidla) určená pro pevnou montáž smí dle platné legislativy instalovat a případně opravovat jen osoba kvalifikovaná podle vyhlášky 50/78 Sb. s § 5 a vyšším. (či kvalifikací obdobnou – platnou v zemi montáže)
- Laik (podle ČSN EN 50110-1 může zařízení (svítidla) pouze užívat.
- Při jakémkoli zásahu na zařízení či jeho montáži, musí být toto vždy odpojeno od elektrické sítě.
- Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací se zařízením.

POPIS VÝROBKU A JEHO POUŽITÍ

LED osvětlovací těleso určené pro osvětlení chodeb, místností, průmyslových prostor a skladů díky mechanické odolnosti, prochotěsnosti a odolnosti vůči vodě, krytí IP65. Svítidlo je možno použít samostatně nebo v linii více svítidel. Svítidlo je osazeno svorkovnicemi na obou stranách, což umožňuje průchozí zapojení. Snadné připojení pomocí svorkovnice integrované ve svítidle bez použití nářadí.

INSTALACE


Upozornění:

- **Neprovádějte instalaci svítidla pod proudem el. napětí!**
- Za použití vrutů připevněte na požadované místo.
- Povolte převlečnou matici, provlečte přívodní kabel.
- Připojte vodiče do svorkovnice
 - L - fáze
 - N - nula
 - ⊕ - zemnicí vodič
- Dotáhněte převlečnou matici.



Upozornění:

Svítidla lze zapojit do jedné linie za sebou do max. 600W

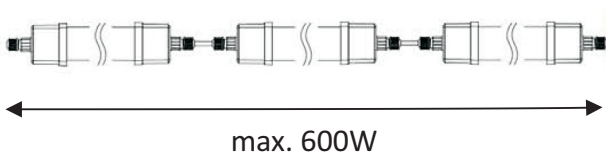

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

- Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kód	4739192	4739193	4739194
Příkon (W)	20	40	50
Světelný tok (lm)	2400	4800	6000
Barevná teplota	4000 K	4000 K	4000 K
Typ LED čipu	2835	2835	2835
Životnost LED	25 000 h	25 000 h	25 000 h
Vyzařovací úhel	120°	120°	120°
Počet spínacích cyklů	20 000	20 000	20 000
Index podání barev	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Stmívání	Ne	Ne	Ne
Max. proud	0,09 A	0,17 A	0,22 A
Krytí	IP65	IP65	IP65
Mechanická odolnost	IK06	IK06	IK06
Pracovní teplota	- 20 °C až + 40 °C	- 20 °C až + 40 °C	- 20 °C až + 40 °C
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Materiál	Al + PC	Al + PC	Al + PC
Rozměry	680 x 84 x 48 mm	1280 x 84 x 48 mm	1580 x 84 x 48 mm
Třída ochrany	I	I	I

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
 Koněvova 1883/62
 130 00 Praha 3
 fkt@fkt.cz
 www.fkt.cz



verze: 10/18_01