

# Parkovací senzor PS-062B



Parkovací senzor PS-062B je sada usnadňující parkování tím, že informuje řidiče o přítomnosti překážek v okolí vozu opticky a akusticky.

Tato sada může být použita jako klasický zadní parkovací senzor s detekcí od 30 centimetrů do 2,5 metru, nebo v případě, že je na vozidle tažné zařízení, lze sadu nastavit tak, aby bylo tažné zařízení ignorováno. Sada může být instalována také jako přední senzor, kdy detekuje na kratší vzdálenost a je aktivován spínačem nožní brzdy.

Displej číselnou hodnotou informuje o přibližné vzdálenosti nejbližší překážky. Hodnota je doplněna o barevné sloupce, které znázorňují vzdálenost a polohu překážky vpravo nebo vlevo. Jednotka na přítomnost překážky upozorňuje také proměnlivým akustickým signálem (vypínatelným). Senzor je určen k instalaci do plastového nárazníku, vyhodnocovací jednotka a displej jsou určeny k instalaci do vnitřního prostoru automobilu. Pro instalaci do kovového nárazníku je možno zakoupit senzory typ PS-SEN.S53.

## Technická data

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Napájení                   | 10 – 16 V ss  |
| Odběr při aktivaci         | 30 – 280 mA   |
| Pracovní frekvence senzorů | 40 kHz        |
| Počet senzorů              | 4             |
| Detekční vzdálenost vzadu  | 0,3 – 2,5 m   |
| Montážní výška vzadu       | 0,5 – 0,8 m   |
| Detekční vzdálenost vpředu | 0,3 – 1 m     |
| Montážní výška vpředu      | 0,35 – 0,45 m |
| Pracovní teplota           | -30 až 70 °C  |
| Velikost displeje          | 79x31x18 mm   |

(E<sub>8</sub>) 10R-03 6026



JABLOTRON ALARMS a.s. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními NV 616/2006Sb., 481/2012Sb. a předpisu EHK č. 10. Originál prohlášení o shodě najdete na [www.jablotron.cz](http://www.jablotron.cz)



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo výrobcovi.

## Popis vodičů

Černý  
Červený  
Žlutý  
Bílý

kostra vozu  
+12V (světlo zpětného chodu, při použití jako přední senzor klíček zapalování)  
+12V (brzdové světlo, při použití jako zadní senzor nezapojeno)  
nezapojovat


## Nastavení

DIP1  
DIP2  
DIP3


ON=přední senzor (0,3 – 1 m), OFF=zadní senzor (0,3 – 2,5 m)  
ON=akustická signalizace až při vzdálenosti 0,5 m  
ON=systém nedetektuje objekty ve vzdálenosti nižší než 20 cm (montáž s tažným zařízením)

## Instalace


Před instalací rozvažte a se zákazníkem projednejte umístění jednotlivých částí sady (jednotka, senzory, displej). Při instalaci postupujte obezřetně. Rozměřte si umístění senzorů na nárazníku. **Pozor na kovové výztuhy nárazníku.** Vzdálenost mezi jednotlivými senzory by měla být 30 – 40 centimetrů. Vybrájet takové umístění, aby všechny senzory byly v jedné vodorovné přímce a podélné osy senzorů byly rovnoběžné s vozovkou. Tedy, aby každý detektor směřoval přímo za (před) vůz a nebyl orientován příliš vzhůru nebo skloněn k vozovce. Pokud je nárazník v místě instalace senzoru sešíkmený, lze k vyrovnání použít přiložené klínové podložky viz obrázek níže.

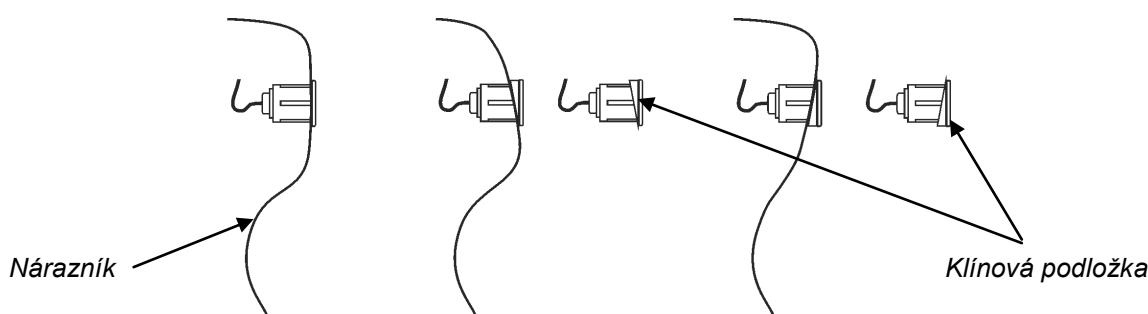

Senzory neinstalujte na zakulacené kraje nárazníků, dochází tak k detekci i bočních překážek, např. vedle stojícího vozu. Optimální je vzdálenost od boku vozu cca 8 – 13 cm. Při rozměrování polohy jednotlivých senzorů postupujte tak, že nejprve vyměříte krajní senzory A a D. Poté rozměřte vzdálenost mezi nimi na 1/3 a označte polohu pro zbylé senzory B a C.

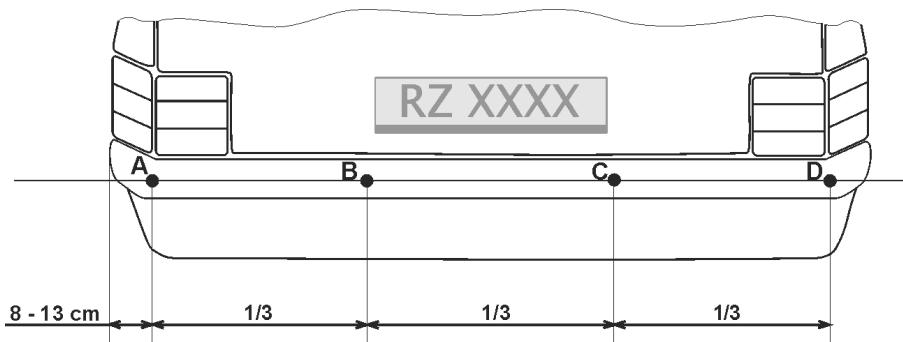

Jestliže jste rozměřili vzdálenosti, vyfrézujte otvory pro jednotlivé senzory. Použijte výhradně přiloženou frézku! Senzory zasadte do otvorů a dbejte na jejich správnou orientaci (šipkou s nápisem **Up** nahoru, případně dolů viz obrázek níže). Pro snadnější manipulaci rozpojte konektor a senzor nasadte až na doraz. Vodiče chráňte před zlomením nebo skřípnutím.



Správná poloha

Špatná poloha

Do vnitřního prostoru vozu (kufru) umístěte vyhodnocovací jednotku a svedte k ní vodiče jednotlivých čidel, ty zatím nepřipojujte. Dále pomocí přiložené samolepky upevněte indikační displej (přilnavost lepenky k podkladu je nejlepší až po 48 hodinách). Jeho připojovací vodič přiveďte k řídící jednotce a připojte. Zapojte také napájecí vodiče. Nyní zapněte klíček zapalování, zatáhněte ruční brzdu a zařaďte zpátečku (sešlápněte brzdu). Je-li zařízení nastaveno jako zadní detektor, ozve se zvukový signál – zařízení je připraveno k testování. Do vzdálenosti méně než 1 metr od senzoru označeného A umístěte překážku a připojte jeho vodič do řídící jednotky - konektor A. Displej musí zobrazit přítomnost překážky. Konektor odpojte a celý postup opakujte se senzory B, C a D. Pokud u některého ze senzorů nedojde k signalizaci, zkонтrolujte, zda není přerušený přívodní vodič senzoru či není poškozená některá jeho část. Jestliže jste odzkoušeli funkčnost všech senzorů, připojte je k odpovídajícím konektorem. Instalaci dokončete upevněním kabelů k původním kabelážím či karoserii vozu a upevněte řídící jednotku.

## Lakování senzorů

Senzory je možné lakovat do barvy vozu. Lakování doporučujeme svěřit profesionálnímu pracovišti. Síla lakované vrstvy by měla být přiměřená – cca 70 nm. Při lakování nesmí dojít k zalakování středního distančního mezikruží mezi vnější a vnitřní částí senzoru. Použijte přiložené ochranné kroužky, které nasadíte na mezikruží a tím jej ochráníte při lakování.

## Provoz

Pokud je senzor použit jako zadní, dojde k aktivaci zařazením zpětného chodu. Je-li použit jako přední, pak se aktivuje sešlápnutím brzdrového pedálu (při zapnutém klíčku), a je funkční ještě 30 sekund po jeho uvolnění. Jestliže se v zorném poli některého ze senzorů objeví překážka, dojde ke zvukové signalizaci a zobrazí se její vzdálenost. Se změnou vzdálenosti se mění hodnota na displeji a frekvence pípnání. Zvukovou signalizaci lze vypnout, či následně zapnout stiskem tlačítka se symbolem přeškrtnutého reproduktoru, které je umístěno na vrchní části displeje. Minimální zobrazovaná vzdálenost je 0,3 m od překážky. Pokud je vozidlo blíže, je již zobrazována hodnota 0,0 a akustická signalizace je soustavná. Zobrazovací jednotka přesněji určuje polohu a stranu, na které se překážka (překážky) nalézájí, pomocí osmistupňových barevných sloupů. Lze tak snadněji identifikovat polohu překážek v různých vzdálenostech za vozidlem.

Problémy s detekcí mohou nastat v případě, že se překážka objeví náhle nebo je rychlosť couvání nepřiměřeně vysoká (zpoždění je dáno reakční dobou senzorů). V některých případech může dojít ke špatné detekci předmětů, jako jsou šikmé plochy, řídké keře či hladké kulaté objekty. Také husté sněžení, déšť, extrémní teploty, znečištění senzorů sněhem, ledem nebo silnou vrstvou prachu mohou způsobit nepřesnost při detekci překážek.

## Údržba

Senzory udržujte v čistotě především v zimním období. Příležitostně vyzkoušejte funkčnost zařízení. Z boku vozidla (tak, aby vaši přítomnost u vozu nezachytily krajní senzory) postupně zakrývejte jednotlivé senzory ze vzdálenosti cca 20 centimetrů. Signalizováno musí být zakrytí každého senzoru.

**JABLOTRON**  
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.  
Pod Skalkou 4567/33  
46601 Jablonec nad Nisou  
Tel.: 483 559 911  
Fax: 483 559 993  
Internet: [www.jablotron.cz](http://www.jablotron.cz)