


CP-UVC-EC4K08L2C-D

4K venkovní antivandal HDCVI rybí oko kamera s mikrofonom, IR a WDR



8.0 Mpix

- 1/2" **8.0** Megapixel PS **CMOS** snímací čip
- Rozlišení max. 4K @ 12.5 sn./s. (4.0 Mpix @ 25 sn./s.)
- **WDR 120dB**, ICR (filtr den&noc), 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Pevný objektiv **rybí oko 2.5 mm**, funkce **odmlžení**, funkce **dewarping** (2 módy)
- IR přísvit až 15 metrů, **chytré funkce detekce pro výstupy alarmu**
- OSD menu ovládané pomocí DVR (CVI 2.0 protokol)
- HD a SD **dvojitý výstup BNC** (HDCVI + CVBS), **vestavěný mikrofón**
- Podporuje PAL a NTSC
- Stupeň krytí **IP 67** a **IK 10**

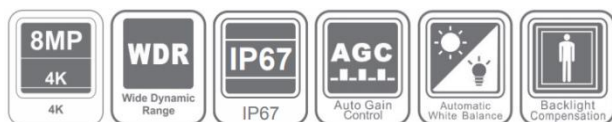

Specifikace

EAN 4250593437950

AGC (automatické řízení jasu)	Automatické / ruční
Alarm	2x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x vestavěný mikrofón, 1x audio vstup
Elektronická závěrka	1/4s. - 1/100000s.
Hmotnost	0.56 Kg
ICR (filtr den/noc)	Ano (automaticky / ručně)
Kompensace protisvětla	BLC / HLC / WDR 120 dB
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F2.0, černobíle: 0 lux @ F2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V (+/- 25%)
Objektiv	Pevný objektiv rybí oko 2.5 mm, úhel záběru 180°, funkce odmlžení, funkce dewarping
Odstup signál / šum	> 65 dB
OSD	Vícejazyčné, ovládané pomocí DVR po koaxiálním kabelu
Pokročilá detekce pro alarm výstup	Detekce pohybu, zakrytí kamery, překročení linie (funkce dostupné přes OSD menu)
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Rozměry	150 x 150 x 51 mm
Senzor, pixely	1/2" 8.0 Megapixel PS CMOS, 3840 x 2160
Spotřeba	Max. 7.4 W (IR zapnuto)
Soukromé zóny	Až 8 oblastí
Stupeň krytí	IP 67 a IK 10
Video streaming	8.0 Mpix (3840 x 2160) @ 12.5 sn./s., 4.0 Mpix (2560 x 1440) @ 25 sn./s., CVBS 960H
Video výstup	1x BNC HDCVI, 1x BNC CVBS (analog), dosah až 500 metrů při použití kabelu RG59
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Zobrazení	Originální, panorama, dvojitá panorama
Zoom	Digitální