

# Kompatibilita dvou vodičových Video Interkomů

(2022-12-28)

Související modely:

<u>Ukončené modely</u>	<u>Doporučená výměna</u>
DS-KAD704	DS-KAD704Y
DS-KAD706	DS-KAD706Y
DS-KAD706-S	DS-KAD706Y-S
DS-KH6320-WTE2(B)	DS-KH6320Y-WTE2
DS-KD8003-IME2	DS-KD8003Y-IME2
DS-KD8003-IME2/S	DS-KD8003Y-IME2/S
DS-KD8003-IME2/NS	DS-KD8003Y-IME2/NS
DS-KIS702(B)	DS-KIS702Y

## Poznámka:

1. Modely s a bez písmena Y v názvu se nesmí míchat ve stejném systému.

2. Když existují projekty, které potřebují starou verzi:

Model DS-KD8003-IME2(B) je rezervou, je kompatibilní se starou verzí KAD bez Y. Termín dodání však může být až 2–3 měsíce.

3. Když jsou smíšené projekty: Přidejte switch jako komunikační most mezi KAD a KAD-Y, aby systém mohl vzájemně komunikovat.

## 1. Jak rozlišit zařízení s Y a bez Y

a. Podle balení. Model s Y má červenobílé balení, zatímco starý model bez Y má balení šedé.



b. Ze štítku na obalu nebo na zařízení.



## 2. Kompatibilita mezi dveřní stanicí, vnitřní stanicí a distributorem.

Vnitřní stanice a KAD distributor				
	DS-KH6320-WTE2 (Přerušeno)	DS-KH6320-WTE2(B) (Přerušeno)	DS-KH6320Y- WTE2	DS-KH6320EY- WTE2
DS-KAD704 / KAD706 (Přerušeno)	√	√	×	×
DS-KAD704Y / KAD706Y	×	×	√	√
DS-KAD709 (Přerušeno)	×	×	×	×

Dveřní stanice a KAD distributor			
	DS-KAD704 / KAD706 (Přerušeno)	DS-KAD704Y / KAD706Y	DS-KAD709 (Přerušeno)
DS-KD8003-IME2 DS-KD8003-IME2/NS DS-KD8003-IME2/S (Přerušeno)	√	×	×
DS-KD8003-IME2(B) DS-KD8003-IME2(B)/NS DS-KD8003-IME2(B)/S (Přerušeno)	√	×	×
DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/NS DS-KD8003Y-IME2/S	×	√	×

KAD distributor					
	DS-KAD709 (Přerušeno)	DS-KAD704 / KAD706 (Přerušeno)	DS-KAD704Y / KAD706Y	DS-KAD706-S(P)	DS-KAD706Y-S(P)
DS-KAD706-S(P)	×	✓	×	✓	×
DS-KAD706Y-S(P)	×	×	✓	×	✓

### 3. Problémy, se kterými se mohou zákazníci setkat a jejich řešení


- Nový projekt ---- Všechna zařízení se vyberou jako modely s Y
- Staré zařízení se poškodilo, nebo chcete navýšit počet zařízení.

**Řešení 1:** objednejte dveřní stanici a vnitřní stanici s B, **ale množství je omezeno na 50 kusů**

- pokud je KH6320-WTE2 poškozená a není na skladě, můžete ji vyměnit za KH6320-WTE2(B), je kompatibilní s KAD706
- pokud je KD8003-IME2 poškozená a není na skladě, můžete ji vyměnit za KD8003-IME2(B), je kompatibilní s KAD706
- pokud je KAD706 poškozen a není na skladě, musíte vyměnit dekodér a vnitřní stanici a dveřní stanici KAD706Y+ DS-KD8003Y-IME2+ DS-KH6320Y-WTE2

#### Řešení 2:

Přidejte switch mezi KAD706 a KAD706Y jako komunikační most, KAD706 je kompatibilní s dveřní stanicí a vnitřní stanicí bez Y a KAD706Y je kompatibilní s dveřní stanicí a vnitřní stanicí s Y.

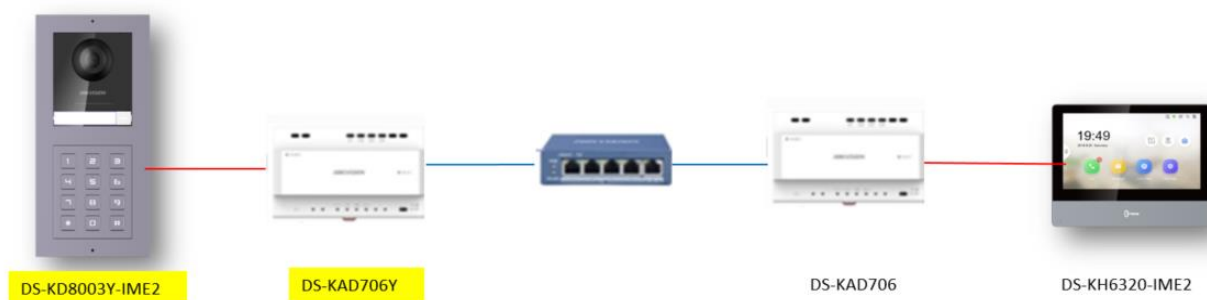



### **Dopad na zákazníky a doporučená činnost**

Tato aktualizace se týká vylepšení funkcí/kompatibility a vstoupí v platnost automaticky po datu změny. Velmi se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti spojené se změnami v používání a návykech způsobených touto akcí. V případě jakýchkoli dotazů a požadavků na tento firmware kontaktujte náš místní tým technické podpory.

**Poznámka:**

- Hikvision si vyhrazuje právo změnit, upravit nebo stáhnout výše uvedené oznámení bez předchozího upozornění.
- Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Firmware Hikvision může obsahovat chyby známé jako errata, které mohou způsobit odchylku produktu od publikovaných specifikací. Aktuální charakterizované chyby jsou k dispozici na vyžádání.
- Společnost Hikvision nenese odpovědnost za žádné překlepy ani tiskové chyby.

Hikvision Digital Technology CO., Ltd.  
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051,  
China  
Tel: +86-571-8807-5998  
FAX: +86-571-8993-5635  
Email: [overseabusiness@hikvision.com](mailto:overseabusiness@hikvision.com)