


## GD-CT-AP8117E

8 megapixelová "eyeball" dome HD-TVI kamera s objektivem 3,6 mm



- 8 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Senzor CMOS s ultra nízkou potřebou světla, ovládání Smart-IR
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 60 metrů

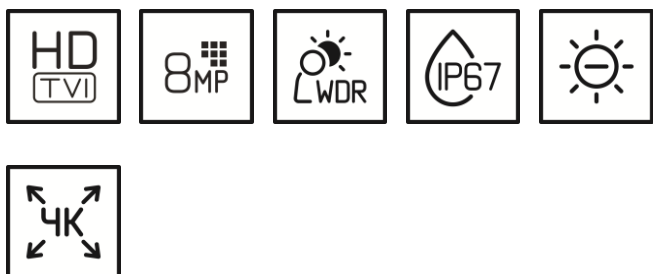

### PROFESSIONAL

- Produktová řada PROFESSIONAL: Tyto produkty pokrývají většinu aplikací moderních video systémů

## Technické specifikace GD-CT-AP8117E

## Kamera

Snímací čip:	8.29 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	3840 (H) x 2160 (V)
Citlivost barevně:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/12.5 (1/15) ~ 1/10, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

## Objektiv

Objektiv :	3.6 mm
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	79°

## IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 60 m
Vlnová délka IR:	850 nm

## Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, Defog, HLC
:	8 Mpix@12.5fps (15fps), 5 Mpix@20fps, 4 Mpix@25fps (30fps), 1080p@25fps (30fps)

## Obecné

OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC

## PTZ (otáčení, naklání, zoom)

Počet zón ochrany :	4 zóny, obdélník
---------------------	------------------

## Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC) , 1x koMpixozitní 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR vypnuto
----------------	--------------------------------------------------------------------

## Certifikace

Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

## Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

## Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±10%
Spotřeba energie:	Max. 5.5 W

Číslo položky: GD-CT-AP8117E

EAN kód: 4260573061853

Distribučováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.grundig-security.com

## Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 110 x 96 mm
Hmotnost:	360 g

## Příslušenství:



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMW14