


Zvonek s WiFi a kamerou CP-L23

uživatelská příručka


v. 1.0.0

1. Popis zařízení

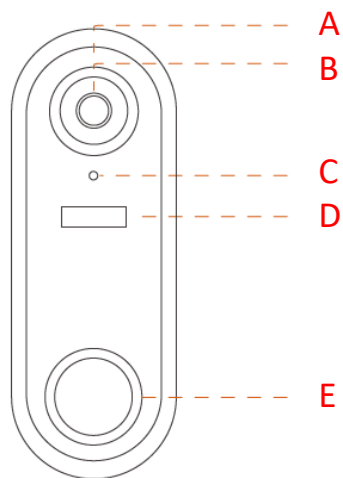

Po vybalení zvonek zkontrolujte kompletnost balení. Balení by mělo obsahovat venkovní jednotku, zvonek, USB kabel, USB zdroj, držák na stěnu, úhlový nástavec a montážní materiál. Micro SD karta není součástí balení, můžete ji zakoupit v našem internetovém obchodě www.cpplus.cz. Při pohledu zepředu má venkovní jednotka následující prvky:

- A Mikrofon
- B Objektiv a IR přísvit
- C Světelný senzor
- D PIR senzor
- E Tlačítko zvonku s LED indikací

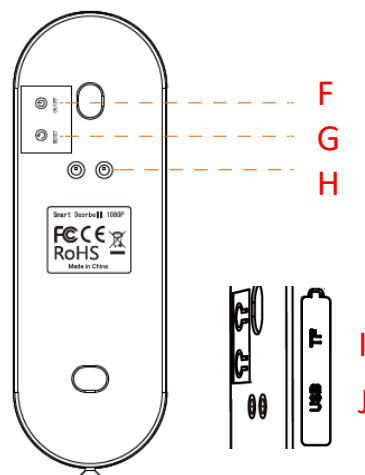

F Tlačítko Zap / Vyp

G Tlačítko RESET (podržení na tři sekundy zařízení resetujete do defaultů)

H Svorky pro AC 8 – 24 V



2. První spuštění zvonek

Zvonek vybalíte a odstraníte ochranné fólie. Pokud chcete využívat funkce záznamu, do otvoru I vložíte paměťovou kartu. Do konektoru J připojíte dodaný kabel a pomocí adaptéru venkovní jednotku nabijete (cca 3 – 6 hodin). Poté můžete venkovní jednotku přepojit na AC napájení (např. zvonkové trafo) a provést montáž na zeď. Použit můžete i úhlový adaptér pro pohled šikmo. Venkovní jednotku zapnete krátkým podržením zapínacího tlačítka. Vnitřní zvonek zapojte do USB zdroje. Tímto je základní funkčnost zvonku spárována a po stisku tlačítka na kameře zvonek zazvoní. Pokud jednotky nejsou spárovány, postupujte podle popisu na konci tohoto návodu.

3. Zprovoznění zvonku a připojení k WiFi síti



LED dioda u tlačítka znázorňuje jednotlivé módy. Pokud bliká pomalu modro červeně, zvonek čeká na připojení přes síť WiFi. Modrá svítící znamená úspěšně správně, červená a modrá svítící znamená vybitou baterii. Rychlé a modré blikání znamená výpadek WiFi signálu.

V mobilním zařízení s Androidem 5.5 a vyšším, případně s iOS 9.0 a vyšším stáhnete z obchodu s aplikacemi program ezykam+ a spustíte jej.

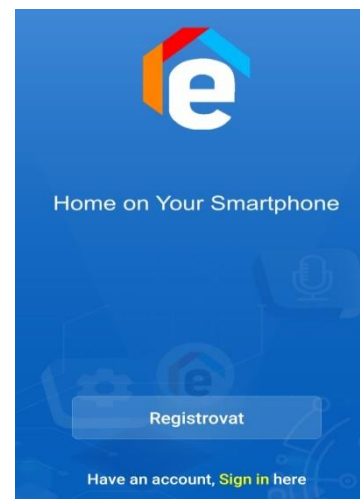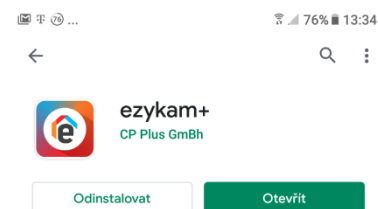


Pokud máme již vytvořený účet, použijete nápis Sign, jinak klikněte na tlačítko Registrovat.



Po kliknutí na tlačítko registrovat můžete vytvořit svůj účet a to buď přes emailovou schránku, nebo přes mobilní telefonní číslo. Vyplňte požadované údaje a nechte si zaslat potvrzovací kód, který vložíte do programu. Následně si budete moci zvolit své heslo a program se spustí.

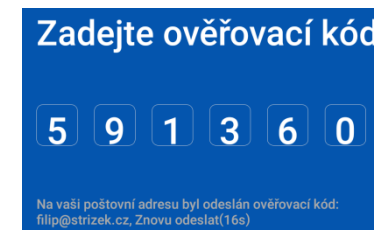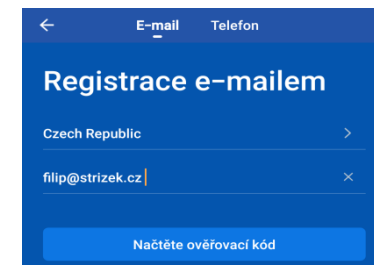

Nastavte heslo

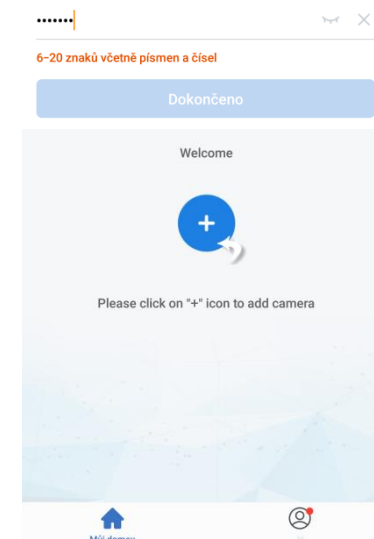

2 Nyní můžete přikročit k samotnému přidání zvonku. Kliknutím na kulaté kolečko s plusem vám aplikace umožní vybrat správný model. Vyberte domácí bezpečnost a zvonek.

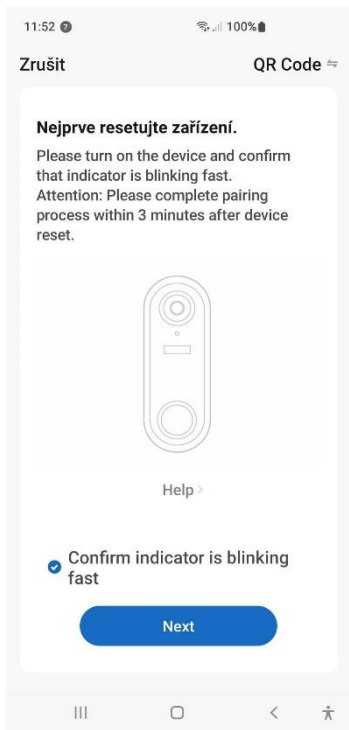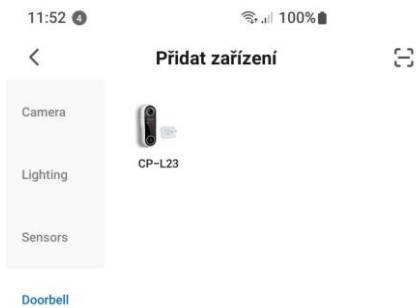

Program vás vyzve k vyplnění údajů o aktuální WiFi síti, kde je připojen i mobilní telefon a bude i připojená kamera. Vyplníme údaje a připojíte se k síti.

Zadejte heslo Wi-Fi

Podporováno pouze v sítích Wi-Fi 2,4 GHz

- Connect your mobile with your Wi-Fi network & ensure internet is working
- Once the mobile gets connected to the Wi-Fi, then SSID will automatically reflect
- Enter the SSID password

Sousedka veseho schopna Změnit síť

OK

Na obrazovce se objeví velký QR kód, který namíříte obrazovkou mobilního telefonu na objektiv kamery. Kamera si načte potřebná nastavení a připojí se k síti. Pokud vše proběhne správně, zobrazí se úvodní obrazovka s náhledem obrazu.

Skenujte s fotoaparátem


Po klepnutí na tlačítko POKRAČOVAT zobrazuje mobilní telefon kód QR. Držte fotoaparát 15 až 20 cm od mobilního telefonu, aby fotoaparát skenoval kód QR.



Pokračovat


Připojování..

Ujistěte se, že směrovač, mobilní telefon a zařízení jsou co nejbližší



- Nalezeno zařízení
- Registrovat Zařízení v Smart Cloud
- Inicializace zařízení

Zařízení bylo úspěšně přidáno

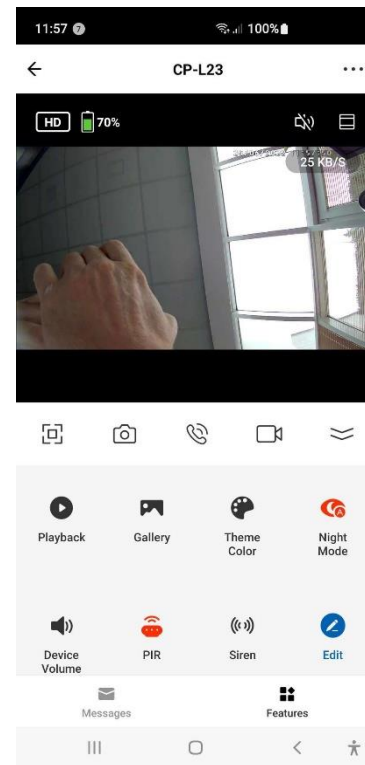



4. Poznámky a specifikace

Ovládat kameru a přenášet obraz z kamery lze pouze na mobilních aplikacích. Použití PC není možné. Obraz z kamery lze sdílet na jiný registrovaný email či mobilní telefonní číslo. Počet sdílených kamer je neomezen a lze tak používat třeba i tisíc kamer pod jedním účtem. Pokud se nejde připojit k vaší WiFi síti, zkuste změnit v routeru nastavení zabezpečení na jiný typ, případně upravit název či heslo sítě na kratší počet znaků. Dosah zařízení k WiFi síti je odhadován na 30 metrů ve volném prostoru. Pokud nastanou s kamerou nějaké potíže, zkontrolujte správnost napájení a nastavení, případně kameru dle popisu resetujte do továrního nastavení a vyzkoušejte ji nastavit znovu. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte nás na emailové adrese podpora@cpplus.cz.

Specifikace:



- Rozlišení : až 1080p (1920x1080)
- Úhel záběru: 120°
- WiFi standard: IEEE 802.11b/g/n
- Podpora sítí: 2.4 Ghz
- Napájení: 5V micro USB / 1 A
- Dosah IR: až 10 metrů
- Šifrování WiFi: WPA2, WPA, WEP
- Paměťová karta: až 128 GB

5. Popis aplikace

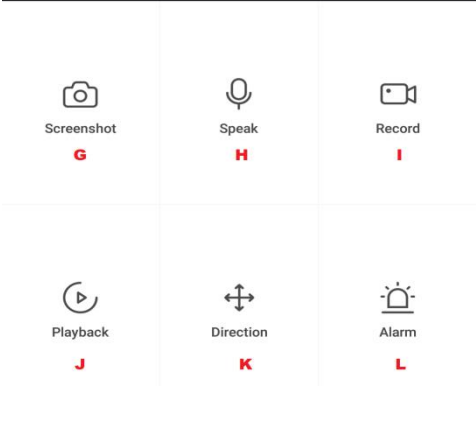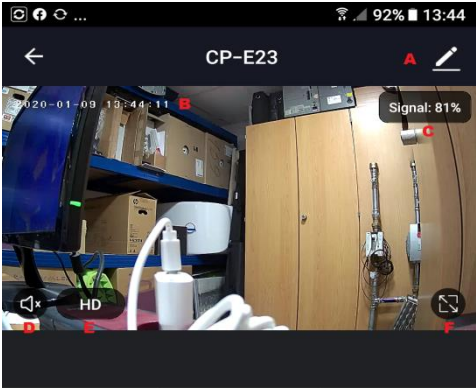


Na hlavní straně živého náhledu máte všechny důležité prvky:

- A – Nastavení funkcí kamery
- B – Datum a čas
- C – Signál WiFi sítě
- D – Ztišení zvuku z kamery
- E – Volba rozlišení HD nebo SD
- F – Režim celé obrazovky
- G – Uložení aktuálního snímku
- H – Oboustranné audio
- I – Ruční spuštění a vypnutí nahrávání
- J – Přehrávání záznamů
- K- Pohyb kamerou
- L – Nastavení detekce pohybu

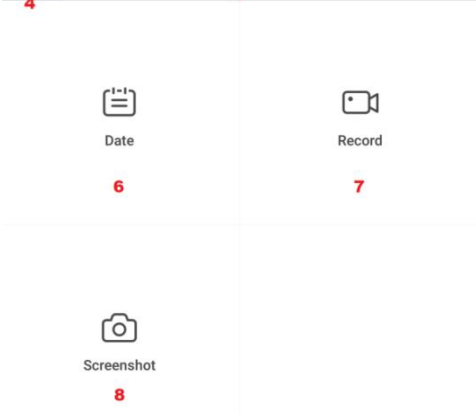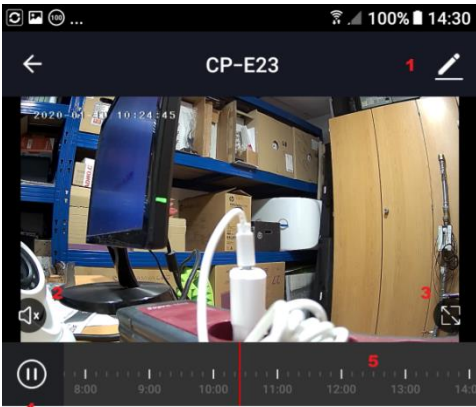



Na straně přehrávání naleznete tyto funkce:

- 1 – Nastavení funkcí kamery
- 2 – Ztišení zvuku z nahrávky
- 3 – Režim celé obrazovky
- 4 – Pozastavení přehrávání
- 5 – Časová osa záznamů
- 6 – Změna data přehrávání
- 7 – Ruční spuštění a vypnutí ukládání do paměti telefonu
- 8 – Uložení aktuálního snímku do paměti telefonu

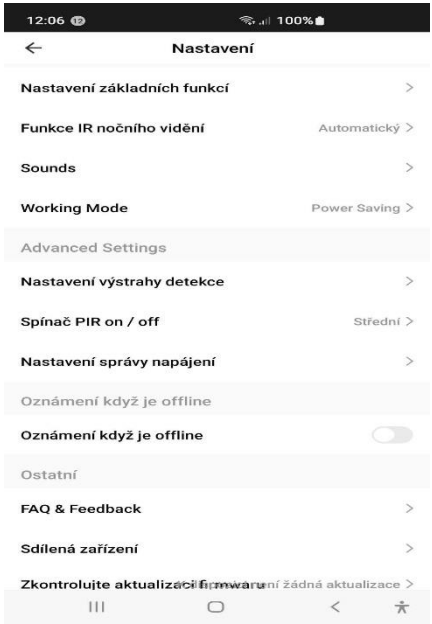

Na straně nastavení můžete nastavit citlivost PIR čidla, zapnout či vypnout LED, nastavit zvuky, výstrahy a další. Čím vyšší citlivost, tím více falešných poplachů (například přelet mouchy). Můžete zvolit aktivaci po celý den a nebo podle plánu, kde zvolíte počáteční čas a konečný čas detekce (například kdy nejste doma). Toto je základní detekce pro Vaše bezpečí. Citlivost detekce je dobré nastavit až v místě umístění zvonku, abyste ji mohli vyzkoušet v reálném provozu. Po narušení detekcí vám přijde do mobilní aplikace varování spolu s patřičným obrázkem narušitele.

Nahrané soubory NELZE použít přímo z vydané mSD karty, počítač žádné soubory nevidí. Pokud chcete získat snímky či videa, musíte tak napřed učinit pomocí aplikace. Výsledné soubory naleznete ve svém telefonu ve složce CAMERA a jejích podsložkách. Příklad je uveden níže. Pokud chcete uložit záznam, na straně přehrávání vyberete na časové ose místo a kliknete na tlačítko 7 (Record), kdy započne ukládání do paměti telefonu. Toto přerušíte opětovným stisknutím tlačítka 7. Tlačítkem 8 (Screenshot) uložíte do paměti telefonu aktuální obraz.

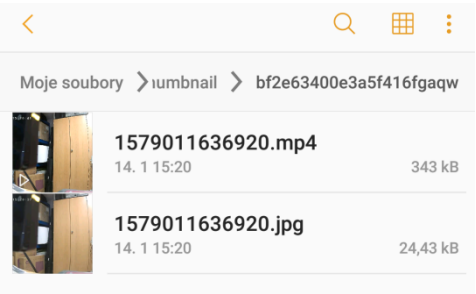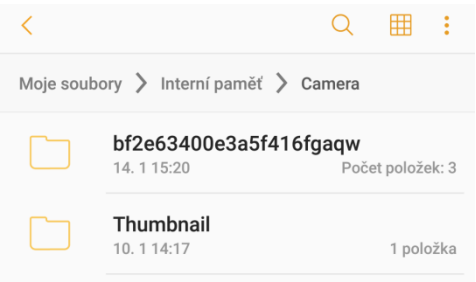

K venkovní jednotce je dodána také vnitřní CHIME jednotka, nebo li fyzický zvonek.



Párování zvonku s venkovní jednotkou

- 1 Zapněte zvonek do USB adaptéru a umístěte blízko venkovní jednotky, ke které jej chcete přidat.
- 2 Zmačkněte a držte tlačítko PLAY a mačkejte tlačítko volby songu po dobu tří sekund.
- 3 Rozsvítí se červená LED dioda. V tuto chvíli na venkovní jednotce do patnácti sekund zmačkněte tlačítko pro zazvonění.
- 4 Indikátor zhasne.
- 5 Zkontrolujte, jestli zvonek řádně funguje
- 6 Umístěte zvonek až do vzdálenosti 30 metrů od venkovní jednotky.

Reset zvonku

Podržte obě tlačítka a připojte zvonek na napájení. Za tři sekundy začne LED rychle červeně blikat a zařízení je resetováno do hodnot z továrny. Nyní můžete tlačítka pustit.



- 1 Tlačítko play – přehraje aktuální song
- 2 Volba songu
- 3 USB napájecí zástrčka
- 4 LED ukazatel

Tuto uživatelskou příručku naleznete též v elektronické podobě na našem webu www.cpplus.cz v sekci ke stažení.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We

SHENZHEN CP PLUS INTERNATIONAL

14A Xinhaofang Building, Zhongshan Garden Road East
Shennan Avenue North, Nantou Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Declare under our sole responsibility that the product described as:

Brand Name: **CP PLUS**

Product Name: - *NETWORK CAMERA*

Model Number: CP-E21, CP-E22, CP-E23, CP-E24, CP-E25, CP-F21, CP-L21, CP-L22, CP-M11, CP-V21, CP-V21D, CP-V22A, CP-V23, CP-V24, CP-xyzab-mno ("x" denotes A to Z or blank; "y" denotes 0 to 9 or blank; "z" denotes 0 to 9 or blank; "a" denotes 0 to 99 or blank; "b" denotes A to Z or blank; "m" denotes 0 to 9 or blank; "n" denotes 0 to 9 or blank; "o" denotes A to Z or blank.)

Is in conformity with the following Directives, standard or other normative documents

Directives:

Council Directive on electro Magnetic Compatibility (2014/30/EU) & Low Voltage Equipment Safety (2014/35/EU).

Following standards were used to prove the product conformity with the following requirements of the above directive.

S.No.	Standard No.	Standard Title
1	2014/35/EU	Low Voltage Directive
2	2014/30/EU	Council Directive on Electro Magnetic Compatibility
3	2011/65/EU	Restriction of Hazardous Substances Directive (ROHS)

Safety: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

+ A12:2011+ A2:2013

EMC Emissions: EN 55032:2012/AC:2013 Class B
EN 61000-6-3:2007:/A1:2011/AC:2012 Class
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

RoHS: EN 50581:2012

RED EN 300 328 V1.9.1 EN 301 893

Shenzhen CP PLUS International

14A Xinhaofang Building, Zhongshan Garden Road East
Shennan Avenue North, Nantou Street, Nanshan District,
Shenzhen, China

Date: 10 January, 2020

