


Rychlý návod

AI-SHC-C20L8BMW-0280





www.cpplus.cz


Vítejte


Děkujeme, že jste si koupili naši chytrou kameru. Její používání je jednoduché!


Obsah balení:

Tělo kamery


Držák

USB kabel


KIT montáž na zeď

Rychlý návod

Popis kamery






A – reproduktor
B – reset
C – zap/vyp
D – micro USB
E – slot na mSD kartu
F – ochranná krytka



1 – indikační dioda
2 – objektiv
3 – detektor světla
4 – mikrofón
5 – PIR senzor

1. Příprava spojení

Umístěte kameru a váš mobilní telefon do blízkosti routeru (maximální vzdálenost 1 metr).


KameraWiFi routerMobilní telefon

30 cm – 100 cm

Poznámky:
Zkontrolujte aby byl mobilní telefon připojen k routeru, ke kterému se bude připojovat kamera.
Kamera funguje pouze na WiFi síti 2.4G, na 5G WiFi síti tato kamera nefunguje.

2. Získání aplikace a účtu


Pro nejlepší výsledky si stáhněte aplikaci "Smart Life" do vašeho mobilního telefonu z obchodu s aplikacemi App Store nebo Google Play, případně můžete naskenovat QR kód na následující straně a instalace se spustí sama.



Smart Life

Get it on Google play


Available on the App Store



Spusťte aplikaci ve vašem mobilním telefonu, klikněte na tlačítko „Sign Up“ a následujte zobrazené instrukce.


3. Vložení mSD paměťové karty

Lehce zavakněte paměťovou kartu do slotu na zadní straně kamery.



4. Připojení napájení do kamery


Připojte napájecí adaptér s výstupem DC 5V s výkonem minimálně 2A do micro USB konektoru na kameře a zapněte vypínač C do pozice ON.




5. Nastavení kamery


Podržte tlačítko RESET po dobu 6 sekund pro resetování kamery. Jakmile tlačítko přestanete držet, LED dioda začne rychle blikat.

V aplikaci klikněte na ikonu "Add Device, nebo na "+" v pravém horním rohu pro přidání kamery do aplikace. Vyberte "Video Surveillance" a "Smart Camera... Následujte instrukce a zadejte správné heslo pro WiFi síť. Namířte objektiv kamery na QR kód na obrazovce (vzdálenost 15-20cm), klikněte na nápis "I Heard a Prompt" jakmile uslyšíte zvuk z kamery. Poté je kamera spárována a modrá LED se rozsvítí.

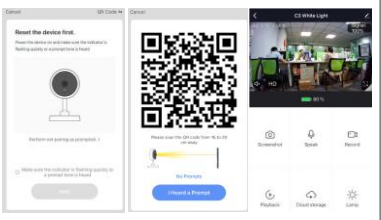



Podržte tlačítko na 6s nebo 6sekund



Červená LED mluví

6. Umístění či montáž kamery

Kameru můžete umístit napříkad na políčku, skříň či na jinou rovnou plochu, nebo ji můžete přidělat na zeď. Využít také můžete držák z balení. Variabilita umístění je libovolná.

Pro přidělení kamery na zeď:

- Navrtajte a přidělte šrouby do zdi a následně pověste kameru.
- Pokud chcete přidělat kameru do betonové či cihlové zdi, použijte příložené hmoždinky z balení.



Vše hotovo!

Gratulace! Vaše nová kamera je připravena k použití.



Příloha: Přehled LED indikace

LED stav	Stav kamery
1 Červená LED pomalu bliká	Čekání na nastavení
2 Modrá LED svítí	Kamera připojena
3 Červená a modrá LED blikají	OTA aktualizace

Poznámky a upozornění:
Kamera obsahuje dobíjecí akumulátor, nabitá kamera tak vydrží až 3 měsíce v provozu, případně až 12 měsíců ve stand by režimu. Pro dobíjení kamery můžete také použít solární panel AIPA AI-SH-SP3. Nikdy nenechávejte výbitou kameru na mrazu, zničíte tak akumulátor. Pro přiklád dlouhodobého uskladnění kamery, tuto uskladněte vyprázdnou s minimálním nabitím 60 procent kapacity baterie. Kameru nikdy nerozebírejte a některak neupravějte. V případě problému či dotazu nás kontaktujte na emailové adrese pod tímto odstavcem.

www.cpplus.cz aipa@cpplus.cz