

DS-3WF0AC-2NT

Bezdrátové pojítko do výtahu

Bezdrátové pojítko DS-3WF0AC-2NT lze použít na vnitřní CCTV systém výtahu. Může přenášet data CCTV prostřednictvím bezdrátového signálu namísto kabelu, což může snížit pořizovací náklady.

Vlastnosti a funkce

- Dosah bezdrátového přenosu až 100m
- Speciální design pro CCTV kamery s plynulým přenosem videa
- Snadná konfigurace přes webové rozhraní
- Možnosti režimu duálního napájení činí instalaci flexibilnější
- Indikátor signálu pomáhá najít nejlepší polohu směrem instalace
- Bezdrátové připojení 300 Mb/s 802.11n
- Vestavěná 8 dBi 2x2 MIMO anténa
- Ideální řešení pro připojení výtahu

Obsah balení



- DS-3WF0AC-2NT
- Napájecí adaptér (12V, 1A)
- PoE injektor
- Popruhy pro montáž na tyč
- Rychlý návod



Specifikace

Modelka	DS-3WF0AC-2NT
Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Provozní frekvence	2412~2472 MHz (Poznámka: Dostupné kanály se mohou lišit v závislosti na místních předpisech)
Anténa	Vnitřní, zisk 8 dBi, Horizontální: 60° Vertikální: 30°
Výstupní výkon	20 dBm (Poznámka: Maximální výstupní výkon se může u různých kanálů lišit v závislosti na místních předpisech)
Citlivost příjmu	-92±1,5 dBm@1 Mbps, -72±1,5 dBm@ MSC7
Rychlost bezdrátového připojení	300 Mbps
Maximální spotřeba energie	2,8 W
Hardware	
Zdroj napájení	12 V/1 A pasivní PoE nebo 12 V/1 A DC
Vzdálenost pasivního napájení PoE	Až 60 metrů s Cat.5e nebo lepší
Rozhraní	10/100 M Base-TX × 1
Tlačítko reset	1
LED indikátor	1 × LED napájení, 1 × LED portu LAN, 3 × LED diody síly signálu (LED1, LED2, LED3)
Provozní teplota	-30 °C ~ 55 °C (-22 °F ~131 °F)
Skladovací teplota	-30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~158 °F)
Provozní vlhkost	10% - 90% RH (nekondenzující)
Skladovací vlhkost	10% - 90% RH (nekondenzující)
Dimenze	193,5 mm × 80 mm × 67,5 mm
Čistá hmotnost	0,69 kg
Celková hmotnost	0,77 kg
Software	
Šifrování	WPA-PSK, WPA2-PSK
Pracovní módy	AP, CPE
Neviditelný most	Podpora
SSID skryto	Podpora
Množství SSID	1
Výchozí přihlašovací IP	Výchozí IP AP 192.168.1.35, výchozí IP CPE 192.168.1.36
Výchozí uživatelské jméno	admin
Diagnostický nástroj	Skenování signálu
Správa zařízení	HTTPS, SSH
Funkce protokolu	Kontrola systémového logu
Správa konfigurace	Podpora webové konfigurace
Aktualizace firmware	Podpora aktualizace firmwaru pomocí webové stránky
Šířka pásma	20 M / 40 MHz

Fyzické rozhraní

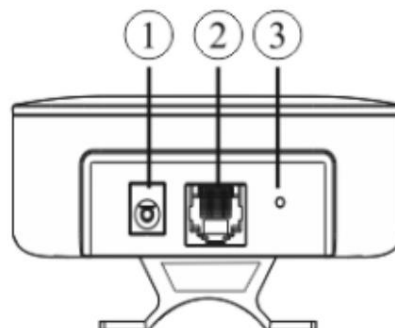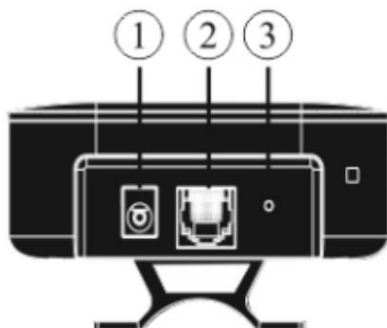


SN	Port/tlačítko	Popis
	12V	<p>Napájecí konektor.</p> <p>K připojení tohoto konektoru ke zdroji napájení použijte příložený napájecí adaptér.</p>
	POE/LAN	<p>Tento port se používá pro napájení přes ethernetový kabel a přenos dat.</p> <p>Chcete-li napájet zařízení přes ethernetový kabel, připojte tento port k portu PoE na příložený PoE injektor.</p> <div style="text-align: center;"> <p>Example: AP device</p> </div> <p>Když je zařízení zapnuto pomocí příloženého DC napájecího adaptéru, můžete jej připojit na port k ethernetovému zařízení pro přenos dat.</p> <div style="text-align: center;"> <p>Example: CPE device</p> </div>
	Reset	<p>Tlačítko reset. Po zapnutí zařízení po dobu asi 1 minuty podržte toto tlačítko stisknuté asi 8 sekund. Když se na zařízení rozsvítí všechny indikátory LED, zařízení se obnoví do továrního nastavení.</p>

Dostupný model

- DS-3WF0AC-2NT v páru


Rozměr (jednotka: mm)

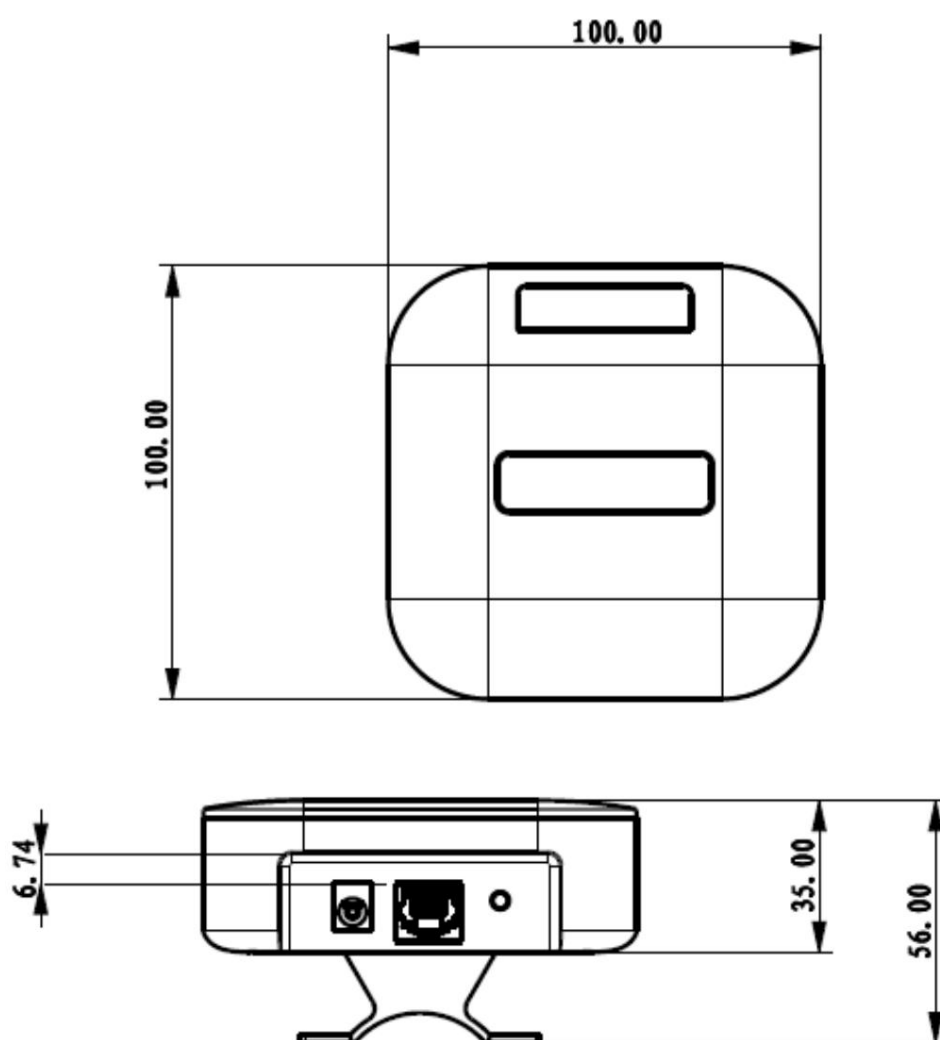

Typická aplikace

Scenario 1

Scenario 2

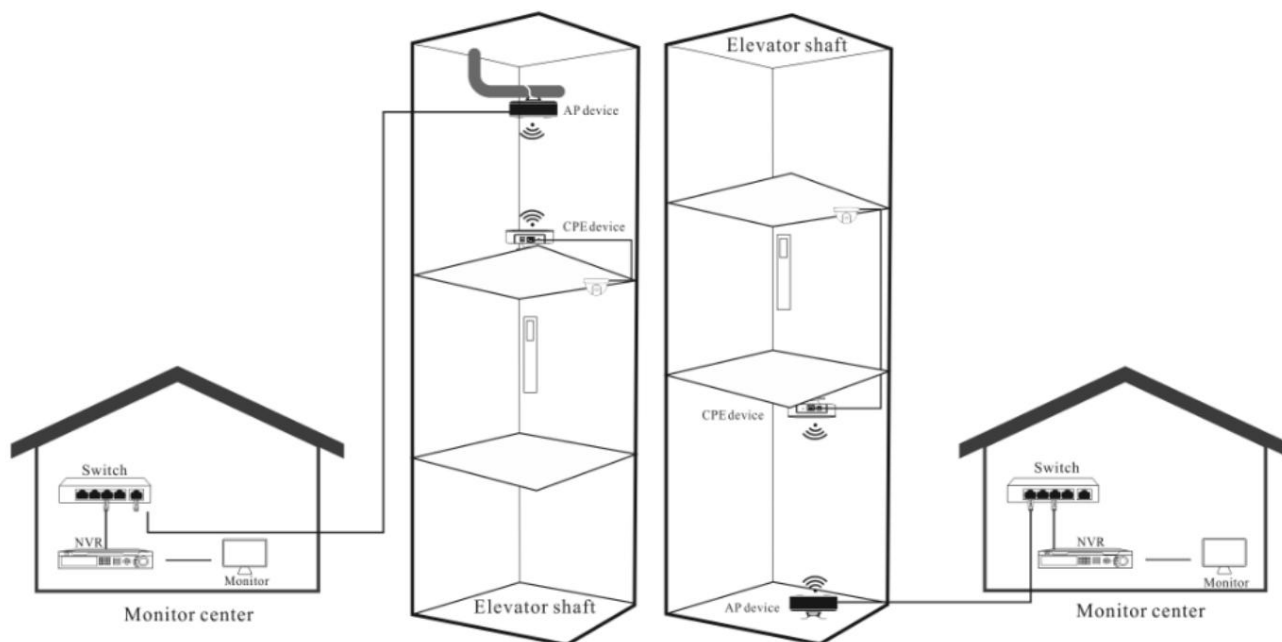

Distributed by

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com