


CP-PR-116 (RWA664)

6U 19" rack 600x450 s možností přidělení na zeď

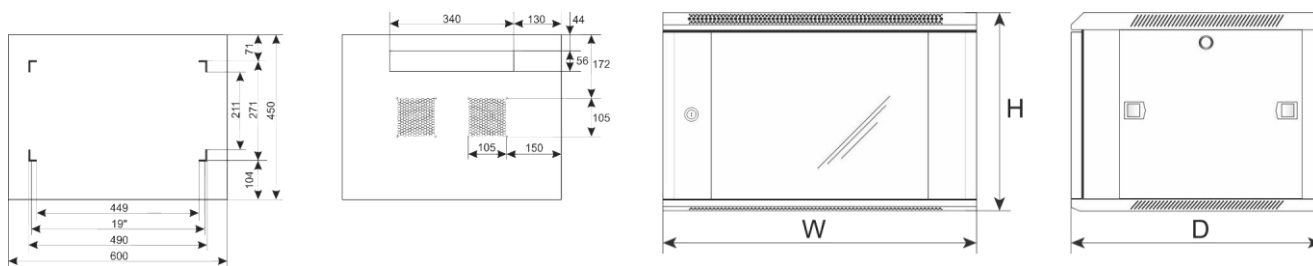


1. Doporučené použití:

19" racky umožňují bezpečné uložení veškeré elektroniky včetně DVR a NVR rekordérů, napájecích zdrojů, internetových a televizních rozvodů. Pro své kompaktní rozměry jsou určené pro umístění v malých firmách či v domácnostech. Postranní montážní ližiny jsou určené pro zařízení 19" standardu. Do racku lze dokoupit polici CP-PR-119 (RAPS450) pro zařízení jiných rozměrů, případně ventilátor CP-PR-117 (RAW1) a zásuvkový distributor CP-PR-118 (RALZ). Díky průhlednému sklu je vždy dokonalý přehled o funkci umístěných zařízení uvnitř racku. Tento rack obsahuje 6 standardních pozic 1U. Boční panely nejsou chráněny zámkem, v případě nutnosti je nutno dokoupit CP-PR-125 (RAZB16) zámkem na tyto boční panely.

2. Specifikace:

Vnitřní montáž přístrojů:	W=19", H=6U
Vnější rozměry:	W=600, H=372, D=450 [mm, +/-2]
Hmotnost přístroje:	16,5 [kg]
Materiály:	<ul style="list-style-type: none"> - Rack upevňovací ližiny: Železo SPCC 1,5mm RAL 9004 - Ostatní plechy: Železo 5mm SPCC 1,2mm RAL 9004 - Skleněné plochy: Tvrzené bezpečnostní sklo
Statické zatížení:	70 kg
Použití:	Vnitřní, IP20
Poznámky:	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilační otvory ve vrchním a spodním panelu - Kabelové průchody ve vrchním a spodním panelu - Přidělení na zeď – 4 otvory (šrouby nejsou součástí balení) - Uzamykatelné přední dveře (2 klíče součástí balení) - Možnost doplnit postranní panely o zámkem (nejsou součástí balení) - Rozebíratelné - Antikorózní nástřik

3. Součásti racku:

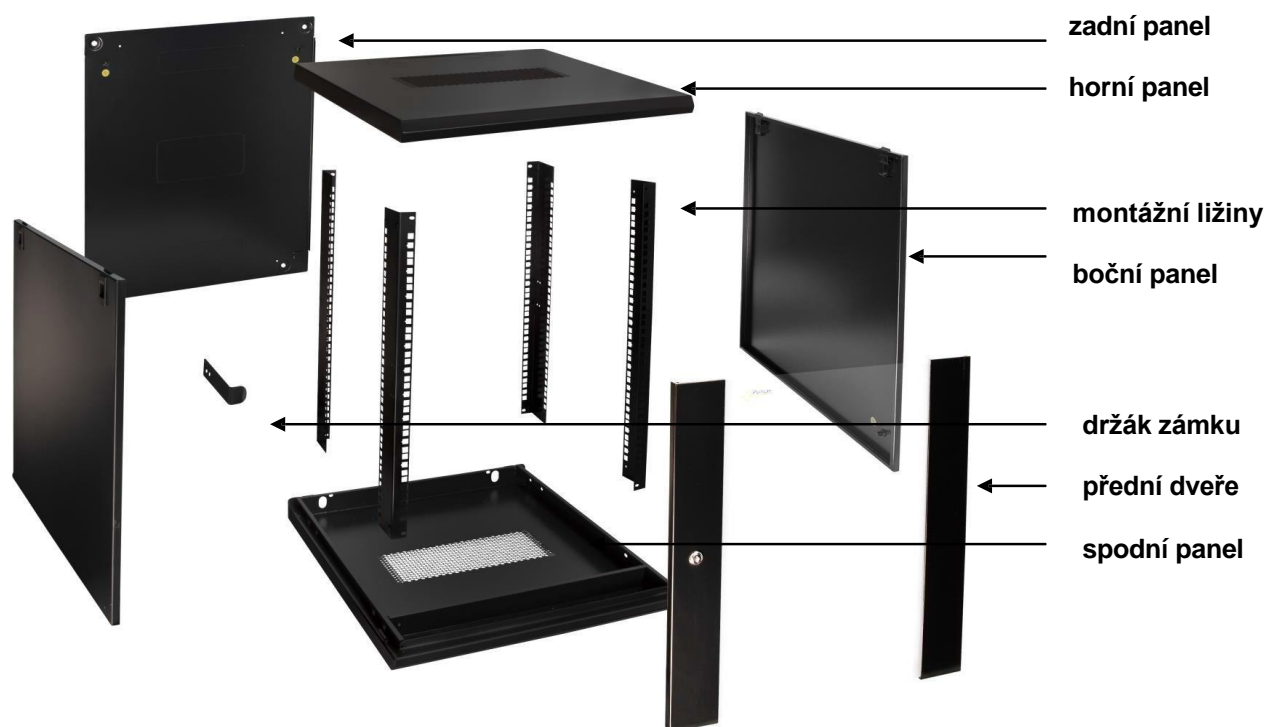


4. Návod k sestavení:

Rack je zabalen ve dvou odděleně zabalených balíčcích.

4.1) Položte **spodní panel** na zem, jak je znázorněno na následujícím obrázku



4.2) Přišroubujte **4 ližiny** na spodní panel, jak je znázorněno na dalším obrázku

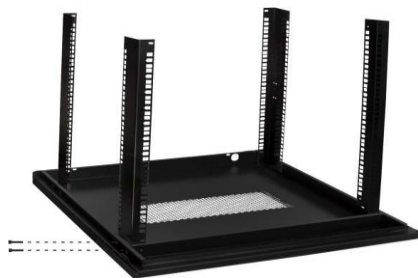



4.3) Položte **horní panel** na ližiny a přišroubujte jej dle následujícího obrázku



4.4) Přišroubujte **držák zámku** na levou přední ližinu, jak ukazuje následující obrázek



4.5) Přidělte **přední dveře, zadní a boční panely**, jak je znázorněno na dalším obrázku

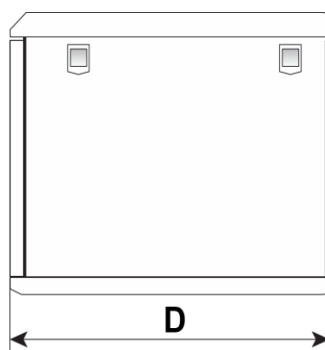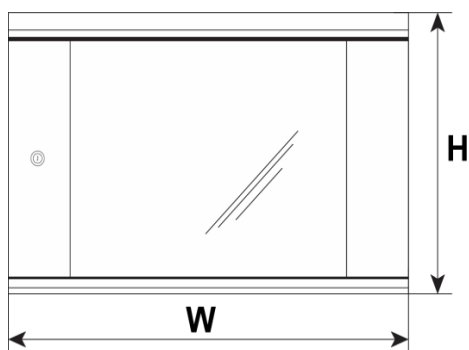

5. Návod k použití

Po složení a montáži racku tento nevyžaduje žádnou speciální obsluhu. Přístroje a zařízení jsou buď vkládány na spodní část racku, nebo jsou montovány přímo na speciální 19" ližiny v bocích racku (pokud zařízení odpovídá 19" standardu), případně lze dokoupit montážní police uchycené v ližinách. Pro uchycení zařízení do ližin se používají speciální matičky v kleci, které se zacvaknou do čtvercových otvorů v ližině. Do těchto matek se posléze uchytí zařízení 19" pomocí šroubů. Rack nevyžaduje žádné speciální čištění, pouze občasné čištění povrchů měkkým hadříkem s neagresivním čisticím, případně vysátí prachu vysavačem.