


## 4.0 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera s IR, WDR a mikrofonom

- 1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 2.7 – 13.5 mm
- IR přísvit až 40 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE, vestavěný mikrofón
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67 a IK 10
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



4.0 Mpix

**STARLIGHT**

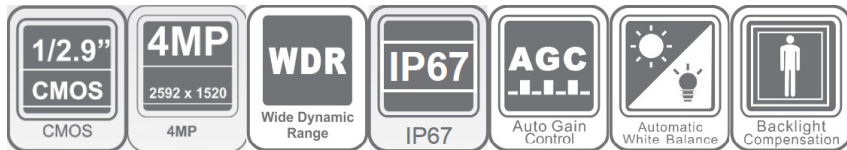

### Specifikace

EAN 4250593444156

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup (vstupy: 5mA 5V DC, výstupy: 300mA 12V DC)
Audio	1x vestavěný mikrofón, 1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.510 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 40 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.008 lux @ F 1.5, černobíle: 0.0008 lux @ F 1.5, 0 lux @ F 1.5 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	Motorický varifokální 2.7 – 13.5 mm, úhel záběru H: 104 - 29°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF protokol S a G, CGI, Multicast, SFTP, 802.1x, ARP, HMS
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, změna scény, audio detekce, rozostření obrazu, vniknutí (detekce osoby a vozidla)
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1520, 2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	122 x 122 x 89 mm
Snímací čip	1/2.9" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 7.7 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální / optický