



## CP-PR-97 (AWO483)

### Uzamykatelná skříňka pro velké DVR / NVR rekordéry (bílá)

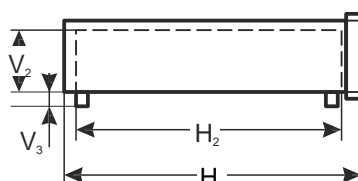

Dokoupitelný ventilátor

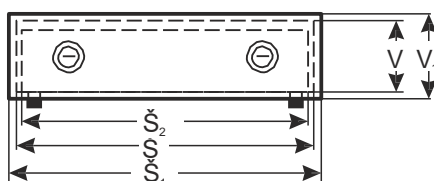

#### Vlastnosti skřínky:

- Obsahuje dva zámky s různými kódy klíčů
- Každý zámek obsahuje dva klíče
- Tloušťka železa 1.0 mm
- Schované panty
- Možnost dokoupit držák pod stůl CP-PR-99
- Montážní příslušenství v balení
- Vybaveno bezpečnostním spínačem
- Možnost dokoupit ventilátor CP-PR-104
- Záruka – 2 roky od data výroby (pokud není uvedeno jinak)

#### POPIS

Uzamykatelná skříňka **CP-PR-97** z kovu (barva RAL9003) s místem pro DVR či NVR rekordér. **Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům z oblasti ochrany osobních údajů GDPR (je uzamykatelná dvěma zámky s různým kódem a vyrobena je ze železa 1.0 mm tlustého).** Přístrojová skříňka je vybavena mikrospínačem signalizujícím otevření dvířek (čelní strana) a je tak možno skříňku připojit na alarm či dispečerský pult..

Vnější rozměry skřínky	$\bar{S}=500$ , $V+V_3=100+20$ , $H=405$ [mm, +/-2]
Vnější rozměry předního panelu	$\bar{S}_1=505$ , $V_1=110$ [mm, +/-2]
Rozměry místa na digitální rekordér	$\bar{S}_2=455$ , $V_2=90$ , $H_2=335$ [mm, +/-2]
Hmotnost skřínky / v balení	5,30kg / 5,70kg [+/-0,1kg]
Okolní prostředí	Class II, -10°C- 40°C
Popis materiálů	Plech DC01, tloušťka: 1.0mm, ochrana proti korozi Barva: RAL 9003 (bílá)
Umístění	Vnitřní
Ochrana alarmovým spínačem	1x mikrospínač: otevření 0,5 A @ 50 V DC max. NC- normálně spojené kontakty
Uzamykání	2x zámek MR008 (různé kódy) s dvěma klíči
Poznámky	- vzdálenost od zdi musí být 20 milimetrů - možno dokoupit ventilátor CP-PR-104 - montážní materiál přiložen
Prohlášení, záruka	CE, RoHS, 2 roky od data výroby (pokud není uvedeno jinak)

## Montáž a připojení

### Požadavky

Skříňka včetně přívodu elektrické energie je určena k montáži prováděné kvalifikovaným elektrikářem, který má vhodné (požadované a nutné pro určitý stát) povolení a pravomoce na připojování (ingerenci) instalace 230V/AC a nízkonapěťové instalace. Zařízení by mělo být instalováno v uzavřených místnostech, v souladu s II. bezpečnostní třídou, ve kterých je normální vlhkost vzduchu (RH=90% max. bez kondenzace) a teplota -10°C do +40°C. Skříňka by měla být provozována ve vodorovné poloze tak, aby byl zajištěn volný, přirozený průtok vzduchu ventilačními otvory.

Položte skříňku na k tomu určený prostor. Skříňku také můžete přidělat do doplňkového držáku pod stůl CP-PR-99. Přivedeme přívod elektrické energie, případně zapojíme spínač tamper. Celé provedení montáže zkontrolujeme. Poté můžeme již namontovat samotný DVR / NVR rekordér a také zdroj a příslušenství.



### Údržba

Údržbu se může provádět teprve po odpojení napájecího napětí. Skříňka nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, avšak v případě většího zaprášení, se doporučuje vyčistit vnitřní prach stlačeným vzduchem. Vnější povrch skříňky možno očistit vlhkým hadříkem či jarovou vodou. Nikdy nečistěte povrch agresivními čistidly.



Na každém v současné době prodávaném elektrospotřebiči nebo jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Ten značí, že tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.

Tato místa se nacházejí zejména ve sběrných dvorech obcí, u prodejců elektra, v servisech, existují také malé kontejnery červené barvy na drobné spotřebiče, umístěvané v místech určených pro separovaný odpad. Dále je v některých obcích sbírají sbory dobrovolných hasičů, zapojení do projektu „Recyklujte s hasiči“.