


Pasivní video převodník pro 1 video kanál

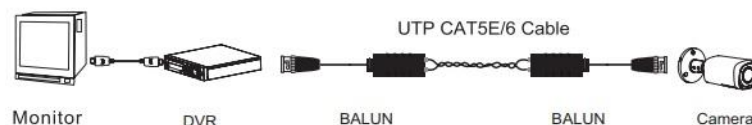

Funkce

- Přenos v reálném čase přes kabel UTP CAT5E / 6
- Pasivní, není potřeba napájení
- Vynikající přepětové, antistatické schopnosti a odolnost proti rušení
- Kompatibilní formát: HDCVI / TVI / AHD / ANALOG (CVBS)
- S konektorem BNC a rychloupínacími svorkami

Technická specifikace

Model CP-PR-95 (PFM800-4K)

Všeobecné vlastnosti

Přenosový signál	1-kanál			
Typ síťového kabelu	UTP CAT5E / 6 (materiál: CU)			
Vlastnosti přenosu	HDCVI	720p: max. 400 m	1080p: max. 250 m	4 - 6M / 4K: max. 180 m
	TVI	720p: max. 250 m	1080p: max. 250 m	4M / 5M: max. 180 m
	AHD	720p: max. 400 m	1080p: max. 250 m	4M / 5M: max. 180 m

Vlastnosti přenosu videa

Koaxiální video konektor	BNC-M
Způsob připojení	RJ45
Kompatibilní formát	HDCVI / TVI / AHD / CVBS
Rozlišení	720P / 1080P / 4MP / 5MP / 4K

Ochrana

ESD	1a úroveň kontaktního výboje elektřiny 3 1b úroveň
	Výboje elektrického vzduchu 3 Per: IEC61000-4-2
Kabelový konektor UTP	2KV (odlišný režim), 4KV (společný režim)
	IEC61000-4-5

Impedance

Impedance BNC konektoru	75 ohmů
Impedance kabelu UTP	100 ohmů

Fyzikální vlastnosti

Hmotnost	60 g (1 pár)
Rozměr (DxŠxV)	170 mm x 20 mm x 20 mm
Provedení	ABS
Barva	Černá

Provoz

Provozní teplota	- 30 °C až 70 °C
Provozní vlhkost	< 95% RH
Skladovací teplota	- 40 °C až 80 °C