


GD-CI-BC4637T

4 megapixelová kompaktní IP kamera s motorickým varifokálním objektivem 2.8 - 12 mm

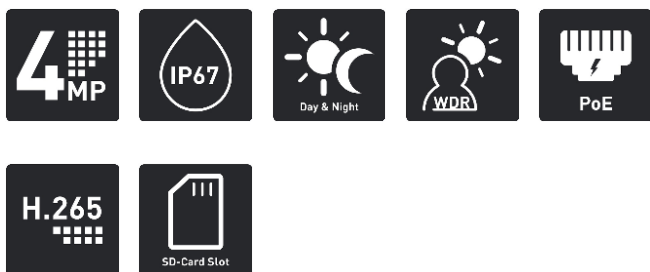

- 4 megapixelová IP kamera se streamováním videa v reálném čase (25 sn./s.) ve Full HD 1080p
- Motorický varifokální objektiv: $f = 2.8 - 12 \text{ mm}$
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 30 metrů
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresní režimy
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop

ESSENTIAL

- Produktová řada Essential: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Číslo položky: GD-CI-BC4637T

EAN kód: 4260573062065

Distribuuje společnost CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 1 z 3

Technické specifikace GD-CI-BC4637T

Kamera

Snímací čip:	1/3" PS CMOS
Rozlišení videa:	2560 x 1440
Citlivost barevně:	0.01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje

Objektiv

Objektiv :	2.8 ~ 12 mm motorický varifokální objektiv
Horizontální úhel záběru:	98° až 28°
Iris F-číslo:	F1.6
Upevnění objektivu:	Ø14

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850nm

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče

Sít

Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Video komprese:	Hlavní stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Dílčí datový stream: H.265, H.264, MJPEG
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 8Mbps
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Snímková frekvence:	Hlavní stream 50Hz: 20 fps (4000 × 3000), 25 fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) Třetí stream 50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (až 128GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany osobních údajů, vodoznak, filtr IP adres

Číslo položky: GD-CI-BC4637T

EAN kód: 4260573062065

Distribuuje společnost CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

Rozhraní pro připojení

Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE (RJ-45)
Video výstupy:	1x CVBS (1Vpp) , BNC

Inteligentní funkce

Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojená síť, konflikt IP adresy, plný HDD, chyba HDD
Detekce narušení:	Detekce pohybu

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Stupeň ochrany:	IP67
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 12.9 W

Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 105 × 244.4 mm
Hmotnost:	750 g

Příslušenství:

GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Číslo položky: GD-CI-BC4637T

EAN kód: 4260573062065

Distribučováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 3 z 3