


GD-CI-BP4637E

4 megapixelová "eyeball" dome IP kamera s motorickým varifokálním objektivem 2.8 - 12 mm



- 4 megapixelová IP kamera se streamováním videa v reálném čase (25 sn./s.) ve Full HD 1080p
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 30 metrů
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresní režimy
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Motorický varifokální objektiv
- Antivandal a venkovní provedení
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V

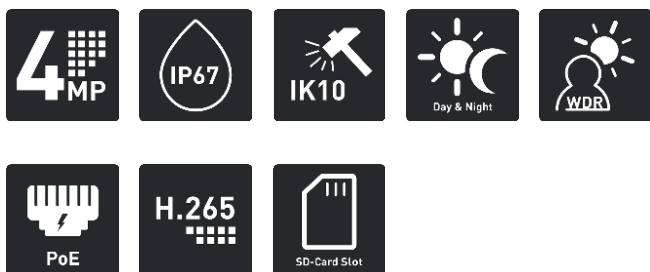

PROFESSIONAL

- Produktová řada Professional: Tyto produkty pokrývají většinu aplikací moderních video systémů

Číslo položky: GD-CI-BP4637E

EAN kód: 4260573061556

Distribuuje společnost CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 1 z 4

Technické specifikace GD-CI-BP4637E

Kamera

Snímací čip:	1/3" PS CMOS
Rozlišení videa:	2688 × 1520
Citlivost barevně:	0.01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje

Objektiv

Objektiv :	2.8 ~ 12 mm motorický varifokální objektiv
Horizontální úhel záběru:	98° až 28°
Iris F-číslo:	F1.6
Upevnění objektivu:	Ø14

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850nm

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC
Přepínač den / noc:	Podpora automaticky, dle plánu, dne, noci, spuštěna alarmem
Nastavení obrazu:	Režim otáčení, sytost, jas, kontrast, ostrost a vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem nebo webovým prohlížečem

Audio

Audio komprese:	G.726, G.711 a, u, Mpix2L2, PCM, G.722.1
Audio datový tok:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(Mpix2L2)
Filtrování šumu prostředí:	Ano

Síť

Oblast zájmu:	1 pevná oblast pro hlavní a dílčí stream
Video komprese:	Hlavní stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Dílčí stream: H.265, H.264, MJPEG Třetí stream: H.265, H.264
Škálovatelné kódování videa:	Podporováno
Komprese H.264:	Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	256 kb/s až 16 Mb/s
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP

Číslo položky: GD-CI-BP4637E

EAN kód: 4260573061556

Distribuuje společnost CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

Síť	
Snímková frekvence:	Hlavní stream: 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Podstream: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Třetí stream: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (až 128GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
Počet klientů:	Až 6 současně
Uživatelé:	3 úrovně: Správce, Operátor a Uživatel
Webový prohlížeč:	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany osobních údajů, vodoznak, filtr IP adres
Tlačítko reset:	Ano
Rozhraní pro připojení	
Vstup / výstup alarmu:	1 vstup, 1 výstup (až 12 VDC, 30 mA)
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE+ (RJ-45)
Intelligentní funkce	
Intelligentní analýza videa:	Detekce vniknutí, překročení čáry a lidských tváří. Detekce manipulace s videem, jako je rozostření a změna scény.
Detekce pohybu:	Vypnuto, Zapnuto (Normální), Expertní režim: 8 uživatelem definovaných obdélníkových zón, podle plánu
Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojená síť, konflikt IP adresa, plný HDD, chyba HDD, nelegální přihlášení, detekce pohybu
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	Změna a rozostření scény
Detekce křížení čar:	Protínat předdefinovanou virtuální čáru
Detekce narušení:	Vstup a lelkování v předem definované virtuální oblasti
Detekce obličeje:	Na obrázku se objeví lidská tvář a spustí se metoda propojení
Certifikace	
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI, ISAPI
Stupeň ochrany:	IP67, IK10
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Přepětová ochrana:	TVS 2000V Ochrana proti blesku, přepětová ochrana a přechodová ochrana napětí
Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 10 W
Mechanické údaje	
Montáž:	Otáčení: 0° až 355°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 355°, nastavení 3 osy
Materiál:	Hliník
Rozměry:	Ø 135.8 × 145.5 mm

Číslo položky: GD-CI-BP4637E

EAN kód: 4260573061556

Distribučováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

Mechanické údaje

Hmotnost: 1200 g