

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	Hodnota
Výrobce	FK technics
Energetická třída	G
Příkon (W)	5
Délka přívodního kabelu	1,5 m
Světelný tok (lm)	275
Barevná teplota	3000-4000-5000-6000 K
Životnost LED	25 000 h
Index podání barev	Ra > 92
Stmívání	Ano
Napájecí napětí	5 V DC (USB)
Materiál	ALU+ABS
Rozměry	42 0x 90 x 40 cm
Hmotnost	390 g

VÝROBCE:

FK technics, spol. s r.o.
 Hartigova 1883/62
 130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 11/23_01

Návod k použití

CZ

LED svítidlo na monitor 5W 3000-6000K, 42 cm, USB, stmívatelné

4739991



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ


- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba dle platné vyhlášky.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
- Jsou zakázány jakékoliv úpravy či jiné zásahy do konstrukce zdroje, které mohou způsobit nefunkčnost zdrojů a případně způsobit další škody.
- Proto jakýmkoliv zásahem do konstrukce zdrojů záruka zaniká.

POPIS PRODUKTU

1. LED svítidlo pro upevnění na monitor či notebook, které je navrženo tak, aby osvětlovalo pracovní plochu, nikoliv monitor.
2. Dva směry svícení na pracovní plochu a nepřímé svícení, každý směr lze ovládat samostatně.
3. Krokové stmívání 10-100%
4. Možnost změny teploty bílé 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K
5. Při zapnutí se nastaví poslední zvolený režim svícení.

INSTALACE

1. Rozevřete úchyt na vhodnou šířku dle monitoru max. 50mm.
2. Nasadte na horní hranu monitoru a lehkým tlakem přitlačte k monitoru, aby svítidlo pevně drželo a nedošlo k uvolnění, či pádu.
3. Připojte USB-C konektor do svítidla a druhý konec USB-A do počítače či vhodného napájecího adaptéru 5V >1A. V případě zapojení do počítače svítidlo vykazuje špatnou funkci, znamená to, že USB port má nižší výkon než 1A a je nutno použít napájecí adaptér.
4. Otočením svítidla si nastavte vhodný úhel osvětlení pracovní plochy.

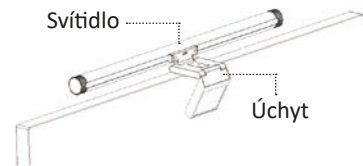

F	Ovládání osvětlení pracovní plochy 1x krátký stisk – výběr teploty bílé 1x dlouhý stisk – krokové stmívání
	Vypnutí/zapnutí svítidla 1x krátký stisk – zapnutí/vypnutí osvětlení pracovní plochy 1x dlouhý stisk – zapnutí/vypnutí nepřímého osvětlení
B	Ovládání nepřímého osvětlení 1x krátký stisk – výběr teploty bílé 1x dlouhý stisk – krokové stmívání