


CP-USC-CC24L2C

2.4 Mpix kamera 4 v 1 pro speciální účely s IR a mikrofonom



2.4 Mpix

- 1/2.7" **2.4** Megapixel **PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení max. **1080p** @ 25 sn./s.
- ICR filter (Day/Night), AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 2DNR
- Objektiv **2.8** mm
- Vhodná do automobilů, autobusů, nákladních vozidel
- Stupeň krytí IP 67 s proti otřesovou ochranou
- IR přísvit až **20** m
- Vestavěný mikrofون
- OSD menu **ovládatelné přes koaxiální kabel** pomocí DVR
- Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD (HDX) a analog

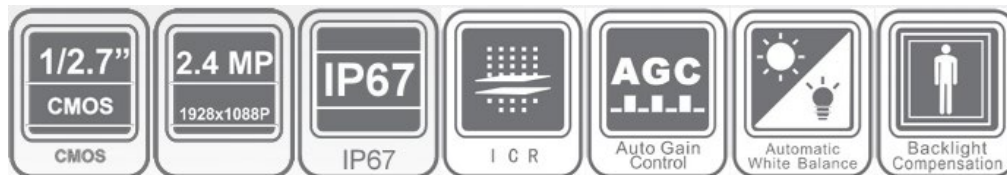

Specifikace

EAN 4250593443265

BLC (kompenzace protisvětla)	Automaticky (DWDR, HLC, BLC)
Elektronická závěrka	1/25 s. - 1/100000 s.
Hmotnost	330 g
ICR filter	Automaticky, barevně, černobíle
IR přísvit	Až 20 metrů
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.02 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V (+/- 30%)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 106°
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Přepínatelný výstup, OSD menu	OSD menu ovládatelné pomocí DVR přes koaxiální kabel (HDCVI)
Rozměry	108 x 75 x 55 mm
Senzor	1/2.8" 2.4 PS CMOS
Spotřeba	Max. 2.3 W (IR zapnuto)
Video streaming	1080p @ 25 sn./s., 720p @ 25 (50) sn./s., CVBS 960H
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní výstup (75Ω)