

Návod k použití

CZ

LED stolní pracovní lampa 24 W, 3000-6500 K, Ra >92, stmívatelná, černá, šroub

4740030




Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.







NEPŘEHLÉDNĚTE

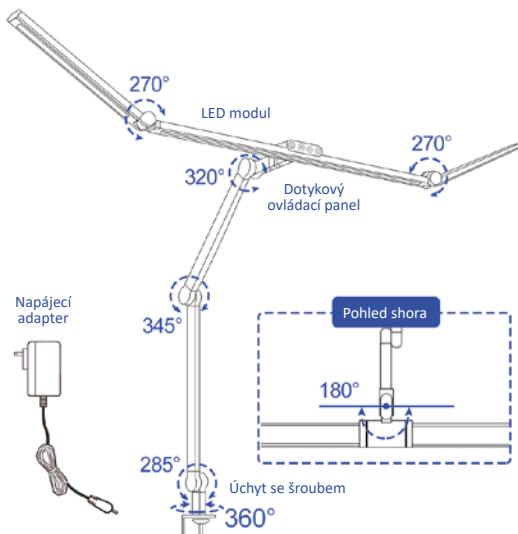- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ


- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba dle platné vyhlášky.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
- Jsou zakázány jakékoliv úpravy či jiné zásahy do konstrukce zdroje, které mohou způsobit nefunkčnost zdrojů a případně způsobit další škody.
- Proto jakýmkoliv zásahem do konstrukce zdrojů záruka zaniká.



| | | |
|--|---|---|
|  Levý | Krátký stisk | Zapnutí/vypnutí středového osvětlení |
|  | Krátký stisk | Změna teploty bílé v 5 krocích (3000/3500/4000/5000/6500K) |
| | Dlouhý stisk | Změna teploty bílé plynule (3000 - 6500K) |
|  | Krátký stisk | Stmívání v 5 krocích (20 – 40 – 60 – 80 – 100%) |
| | Dlouhý stisk | Stmívání plynule (20 – 100%) |
|  Right | Krátký stisk | Zapnutí/vypnutí osvětlení v ramenech současně |
| | Dlouhý stisk | Nastavení automatického udržování jasu dle okolního osvětlení |
|  | Foto senzor pro snímání okolní hladiny osvětlení | |
|  | LED indikátor – pokud je funkce automatické úpravy jasu zapnuta, LED svítí modře, pokud je funkce vypnuta, LED nesvítí. | |

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Název | Hodnota |
|--------------------|------------------------------|
| Výrobce | FK technics |
| Energetická třída | G |
| Příkon (W) | 36 |
| Světelný tok (lm) | 2500 |
| Barevná teplota | 3000-6500 K |
| Index podání barev | Ra > 92 |
| Stmívání | Ano |
| Napájecí napětí | 24 V (adaptér 230 V AC) |
| Rozměry | max. v. 84 cm, š. max. 95 cm |
| Hmotnost | 1,4 kg |

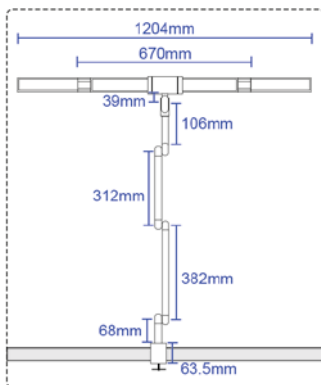

VÝROBCE:

FK technics, spol. s r.o.
Hartigova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 11/23_01