


## Příloha 2 Mapování Portů

Následující nastavení jsou pro router TP-LINK (TL-R410). Nastavení je závislé na rozdílném typu použitého routeru.


### Kroky:

Zvolte **typ připojení WAN**, jak je zobrazeno níže:

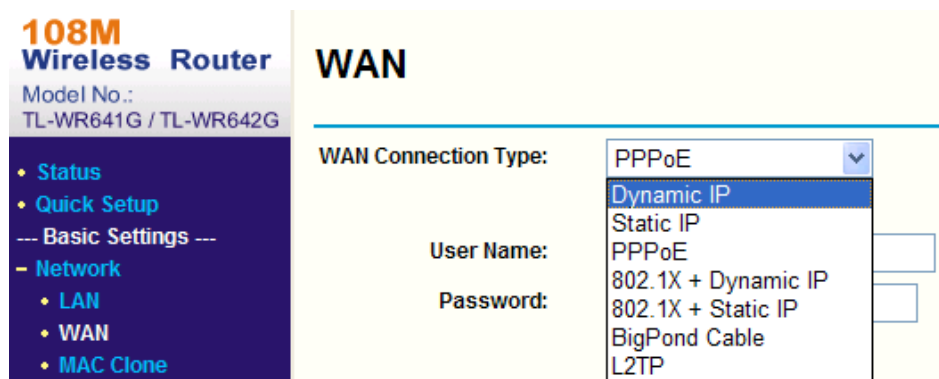

Obrázek P.2.1 Zvolený typ připojení WAN

Nastavte v routeru parametry **LAN** tak, jak je zobrazeno na následujícím obrázku, IP adresu a masku sítě.

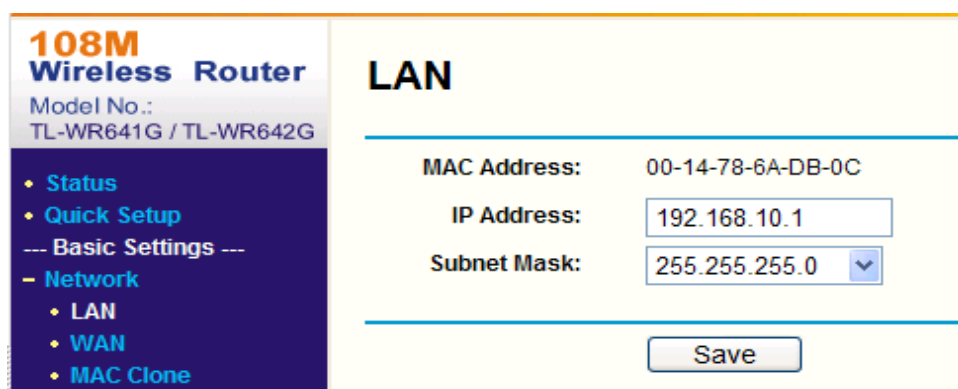

Obrázek P.2.2 Nastavení parametrů LAN

Ve **Forward** virtuálních serverů, nastavte směrování portů. Továrně kamera používá tyto porty: 80, 8000, 554 a 8200. Všechny porty je možné změnit ve webovém rozhraní kamery nebo pomocí klientského software.


### Příklad:

Pokud jsou kamery připojené do stejného routeru, konfigurujte porty jedné kamery na 80, 8000, 554 a 8200 s IP adresou 192.168.1.23, a porty druhé kamery na 81, 8001, 555, 8201 s IP 192.168.1.24. Odkážte se na kroky níže

**Pozn.:** Port 8200 je měněn zároveň s portem 8000, přidáním konstantní hodnoty 200.

Např.: jestliže je port 8000 změněn na 8005, potom port 8200 je změněn na 8205.

### Kroky:

1. Jak bylo zmíněno nahoře, mapují se porty 80, 8000, 554 a 8200 pro síťovou kameru s IP 192.168.1.23
2. Mapují se porty 81, 8001, 555 a 8201 pro síťovou kameru s IP 192.168.1.24.
3. Povolte **ALL** nebo protokoly **TCP**.
4. Zaškrtněte políčko **Povolit (Enable)** a klikněte na .

**108M Wireless Router**  
Model No.:  
TL-WR641G / TL-WR642G

- Status
- Quick Setup
- Basic Settings ---
- Network
- Wireless
- Advanced Settings ---
- DHCP
- Forwarding
  - Virtual Servers
  - Port Triggering
  - DMZ
  - UPnP
- Security
  - Static Routing
  - Dynamic DNS
- Maintenance ---
- System Tools

### Virtual Servers

ID	Service Port	IP Address	Protocol	Enable
1	80	192.168.10.23	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
2	8000	192.168.10.23	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
3	554	192.168.10.23	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
4	8200	192.168.10.23	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
5	81	192.168.10.24	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
6	8001	192.168.10.24	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
7	555	192.168.10.24	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>
8	8201	192.168.10.24	ALL	<input checked="" type="checkbox"/>

Common Service Port:   ID

**Obrázek P.2.3 Mapování portů**

**Pozn.:** Žádný port síťové kamery nemůže být v konfliktu s jinými porty. Například, web management port routeru je 80. Změňte port kamery, jestliže je stejný s portem web managementu routeru.