


2.4 Mpix mini kamera 4v1 pro speciální účely

- 1/2.8" 2.4 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení max. 2.4 Mpix @ 25 sn./s.
- WDR (120dB), ICR (Den & Noc), AGC, AWB, BLC, HLC, 3DNR,
- HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS (analog)
- Video výstup přepínatelný pomocí OSD menu přes DVR
- Objektiv 2.8 mm typu špendlíková hlavička
- Určeno pro vnitřní použití



2.4 Mpix

STARLIGHT

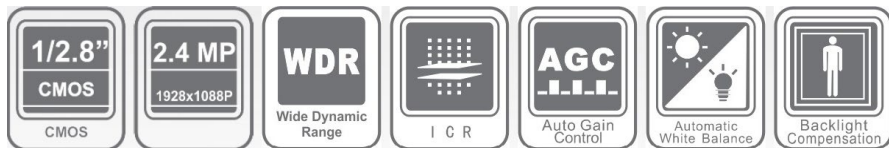

Specifikace

EAN 4250593444408

AGC	Automaticky, ručně
Elektronická závěrka	1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost	105 g
ICR (filtr den/noc)	Barevně, černobíle, automaticky
IR přísvit	Ne
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.004 lux @ F 2.4, černobíle: 0.0004 lux @ F 2.4
Napájení	DC 12 V (+/- 30%)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru 103°
Odstup od šumu	> 65 dB
OSD menu	Textové menu, možno ovládat přes kompatibilní DVR
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Rozlišení	1280 x 720, 1080p, 720p, CVBS 960H
Rozměry	Samotná kamera 30x30x30, kamera v běžné pozici s držákem 44 x 37 x 30 mm
Senzor	1/2.8" 2.4 Megapixel PS CMOS snímací čip
Spotřeba	Max. 2.2 W
Stupeň krytí	Vnitřní použití
TV systém	PAL / NTSC, přepínatelné, audio line-in pro HDCVI přenos k DVR
Video výstup	HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS analog, přepínatelný přes OSD menu pomocí DVR
Vylepšení obrazu	WDR (120dB), BLC, HLC, 3DNR
Vyvážení bílé	Automaticky, ručně